



SE-CVS8124SB

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ



240 каналів



24 диски для зберігання



Хмарна технологія зберігання



Підтримка RAID

Кількість каналів - кластер (2 Мбіт/с)

до 240 каналів

Оперативна пам'ять

16 ГБ DDR3

Інтерфейс

SAS/SATA

RAID

Так, IRAID

Методи керування

Веб-інтерфейсу, послідовний порт CLI, платформа

Підтримка протоколів

RTSP, ONVIF, PSIA

Порти керування

1000M Ethernet інтерфейс – 1 порт

Послідовні порти

RS-232 – 1 порт

RS-485 – 1 порт

Живлення

2 блоки живлення (основний та резервний), ~220 В, змінного струму

Температура

Робочий режим: +5 °C до +35 °C Зберігання: -20 °C до +70 °C

Розмір

490 x 180 x 760 мм

Режим роботи

Автономна систем зберігання
Кластерна система зберігання

Підтримка протоколів

RTSP, ONVIF, PSIA

Процесор

i7-4790S, 4 ядра, 8 потоків @3.2 ГГц, Haswell

Системний диск

SSD 640 ГБ SATA, M.2

Відсіки для жорстких дисків

24

Ємність жорстких дисків

1 ТБ/2 ТБ/3 ТБ/4 ТБ/6 ТБ/8 ТБ/10 ТБ/12 ТБ/14 ТБ/16 ТБ (Тільки ентерпрайз серія)

Функції

Зберігання відеоархіву та зображень, налаштування розкладу запису, керування дисками, налаштування, обслуговування

Тривожні сповіщення

Звукове сповіщення, індикатори, графічний інтерфейс

Мережеві інтерфейси

1000M Ethernet інтерфейс - 6 портів

Інтерфейс розширення SAS

12 Гбіт/с інтерфейс SAS 3.0 – 3 порти

USB порт

USB 3.0 – 2 порти

USB 2.0 – 1 порт

Споживання (з жорсткими дисками)

до 484 Вт

Вологість

Робочий режим: від 20% до 80%

Зберігання: від 5% до 90%

Вага (без жорстких дисків)

до 43 кг

ФУНКЦІЇ

Захист від втрати даних

RAID

Кластеризація


Резервування на рівні пристроїв

Обслуговування

Тривожна індикація

Групова заміна/обслуговування дисків

ІНТЕРФЕЙСИ:

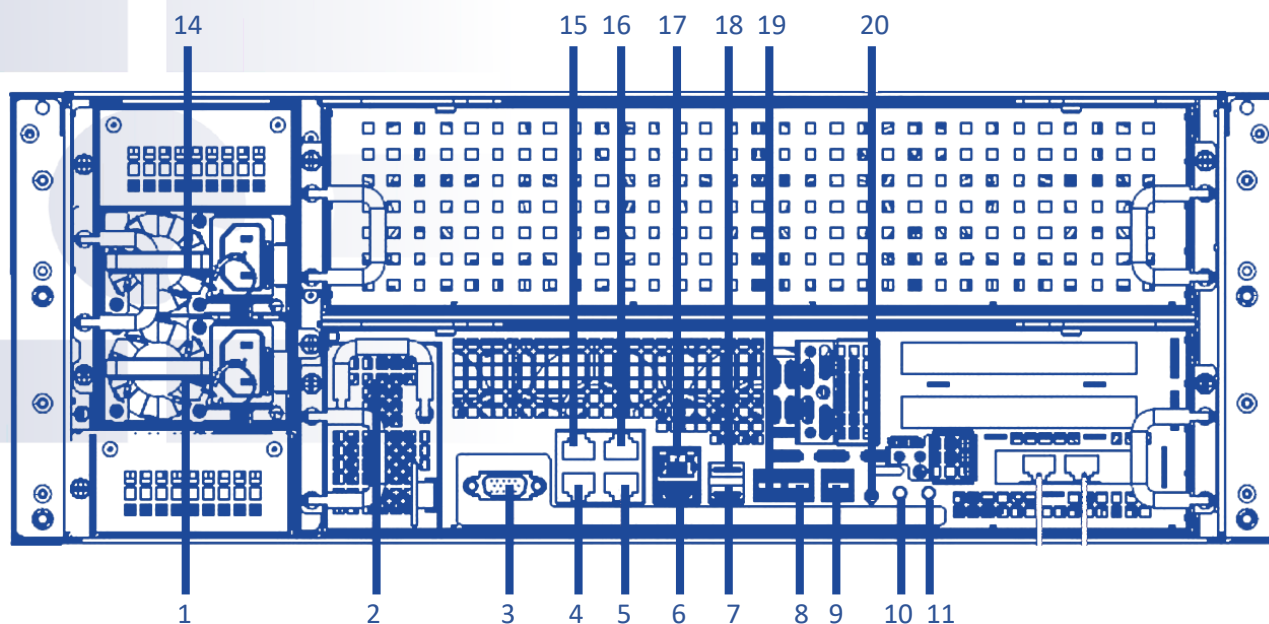

- 1 Блок живлення 1
- 2 BBU (опція)
- 3 Інтерфейс RS-232
- 4 LAN 1
- 5 LAN 2
- 6 Інтерфейс USB 1
- 7 Інтерфейс USB 2
- 8 Інтерфейс SAS 2
- 9 Інтерфейс SAS 3
- 10 Кнопка FN
- 11 Вимикач живлення
- 12 LAN 5
- 13 LAN 6
- 14 Блок живлення 2
- 15 LAN 3
- 16 LAN 4
- 17 Керуюча локальна мережа
- 18 Інтерфейс USB 3
- 19 Інтерфейс SAS 1
- 20 COM

2025. Версія паспорту продукту 1.002.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.